

# Vorlesung Algorithmische Geometrie


## Quadtrees und Meshing

INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK · FAKULTÄT FÜR INFORMATIK

Martin Nöllenburg  
24.06.2014




# Motivation: Meshing von Platinenlayouts

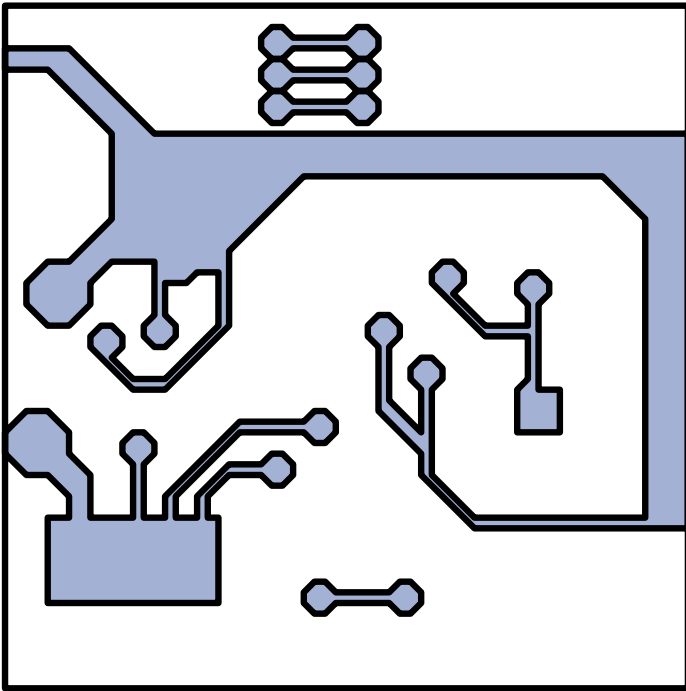

Zur Simulation der Hitzeentwicklung auf Platinen kann man die *finite Elemente Methode* (FEM) einsetzen:

- zerlege die Platine in kleine homogene Elemente (z.B. Dreiecke) → Mesh
- eigene Hitzeentwicklung und Einfluss auf Nachbarn je Element bekannt
- approximiere numerisch die gesamte Hitzeentwicklung der Platine

# Motivation: Meshing von Platinenlayouts

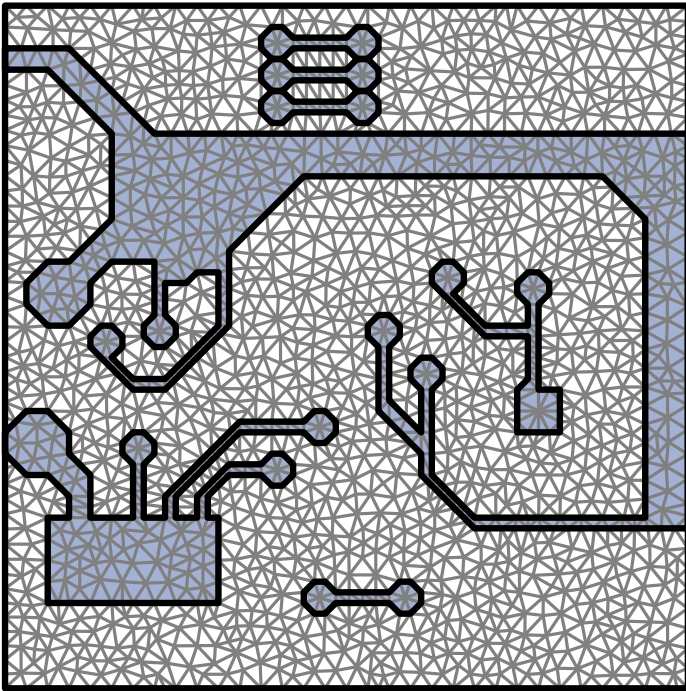


Zur Simulation der Hitzeentwicklung auf Platinen kann man die *finite Elemente Methode* (FEM) einsetzen:

- zerlege die Platine in kleine homogene Elemente (z.B. Dreiecke) → Mesh
- eigene Hitzeentwicklung und Einfluss auf Nachbarn je Element bekannt
- approximiere numerisch die gesamte Hitzeentwicklung der Platine

Qualitätseigenschaften von FEM:

- je feiner das Mesh desto besser die Approximation
- je gröber das Mesh desto schneller die Berechnung
- je kompakter die Elemente desto schneller die Konvergenz

# Motivation: Meshing von Platinenlayouts

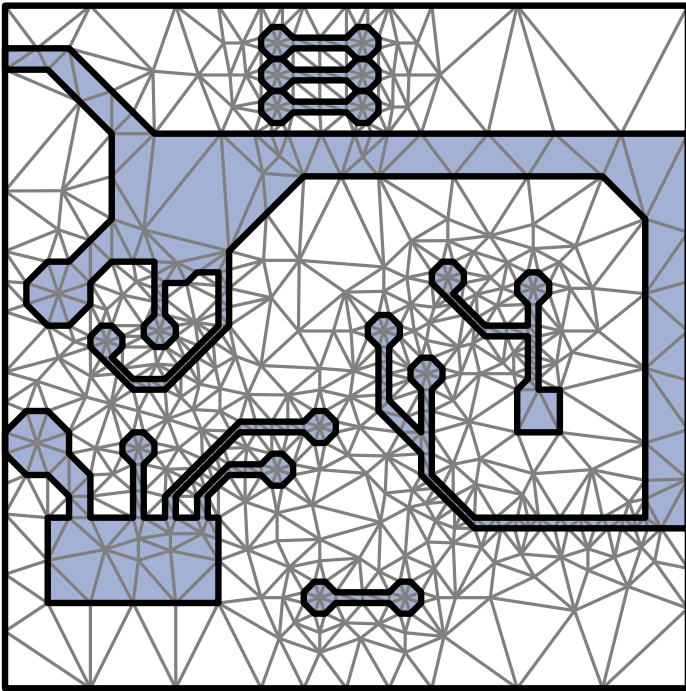

Zur Simulation der Hitzeentwicklung auf Platinen kann man die *finite Elemente Methode* (FEM) einsetzen:

- zerlege die Platine in kleine homogene Elemente (z.B. Dreiecke) → Mesh
- eigene Hitzeentwicklung und Einfluss auf Nachbarn je Element bekannt
- approximiere numerisch die gesamte Hitzeentwicklung der Platine

Qualitätseigenschaften von FEM:


- je feiner das Mesh desto besser die Approximation
- je gröber das Mesh desto schneller die Berechnung
- je kompakter die Elemente desto schneller die Konvergenz

**Ziel:**

- adaptive Meshgröße (klein an Materialgrenzen, sonst gröber)
- wohlgeformte Dreiecke (nicht zu schmal)

# Adaptive Dreiecksnetze


**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$   
mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.



**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

# Adaptive Dreiecksnetze

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

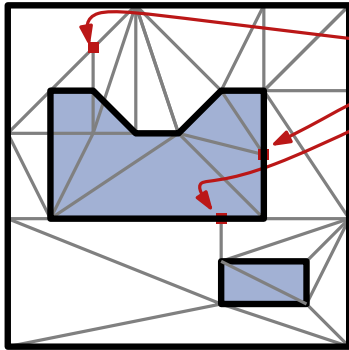


unzulässige Dreiecksknoten

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

- keine Dreiecksknoten im Inneren von Dreieckskanten

# Adaptive Dreiecksnetze

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

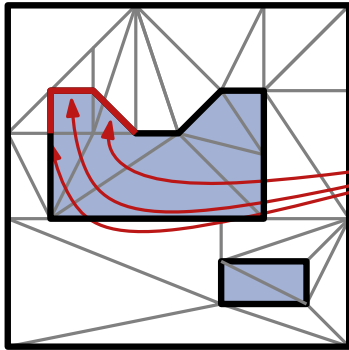


nicht Teil des Dreiecksnetzes

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

- keine Dreiecksknoten im Inneren von Dreieckskanten
- Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein

# Adaptive Dreiecksnetze

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

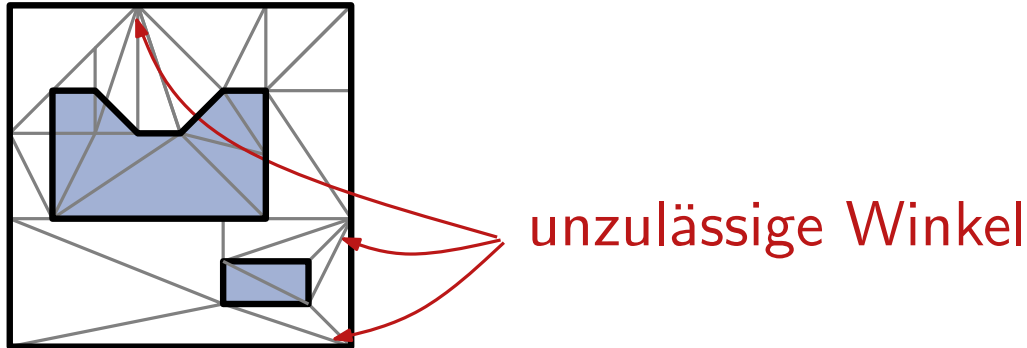


**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

- gültig {
- keine Dreiecksknoten im Inneren von Dreieckskanten
  - Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
  - Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$



# Adaptive Dreiecksnetze

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.




uniformes Dreiecksnetz

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

- gütig {
- keine Dreiecksknoten im Inneren von Dreieckskanten
  - Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
  - Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$
  - **adaptiv**, d.h. fein an den Polygonkanten, sonst gröber

# Adaptive Dreiecksnetze

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

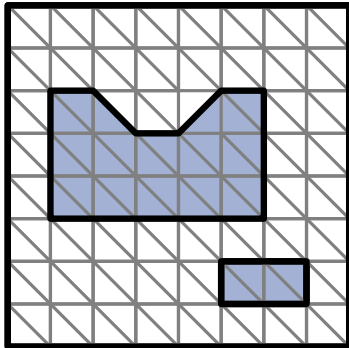

uniformes Dreiecksnetz

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

- gütig {
- keine Dreiecksknoten im Inneren von Dreieckskanten
  - Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
  - Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$
  - **adaptiv**, d.h. fein an den Polygonkanten, sonst gröber


Kennen wir schon sinnvolle Triangulierungen für  $Q$ ?

# Delaunay-Triangulierung?

- maximiert kleinste Winkel


# Delaunay-Triangulierung?

- maximiert kleinste Winkel
- ist definiert für Punkte und ignoriert vorhandene Kanten

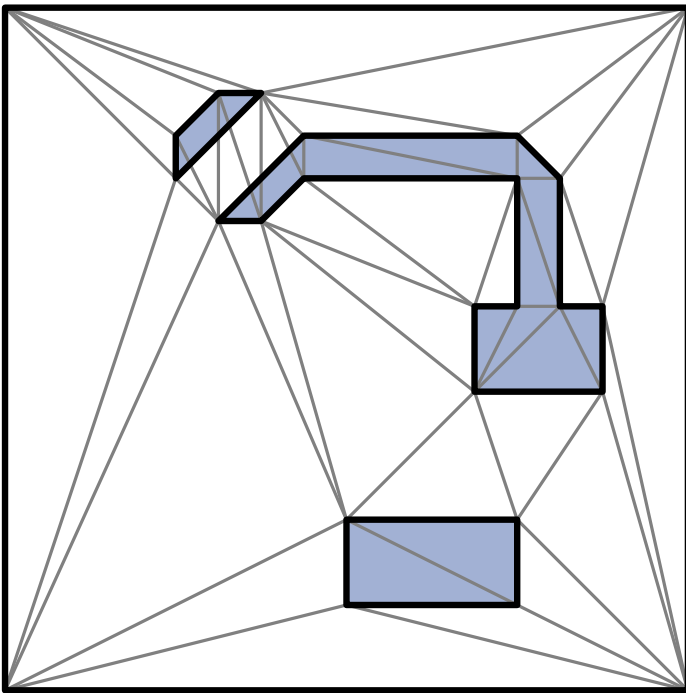

# Delaunay-Triangulierung?


- maximiert kleinste Winkel
- ist definiert für Punkte und ignoriert vorhandene Kanten
- kann trotzdem sehr kleine Winkel produzieren

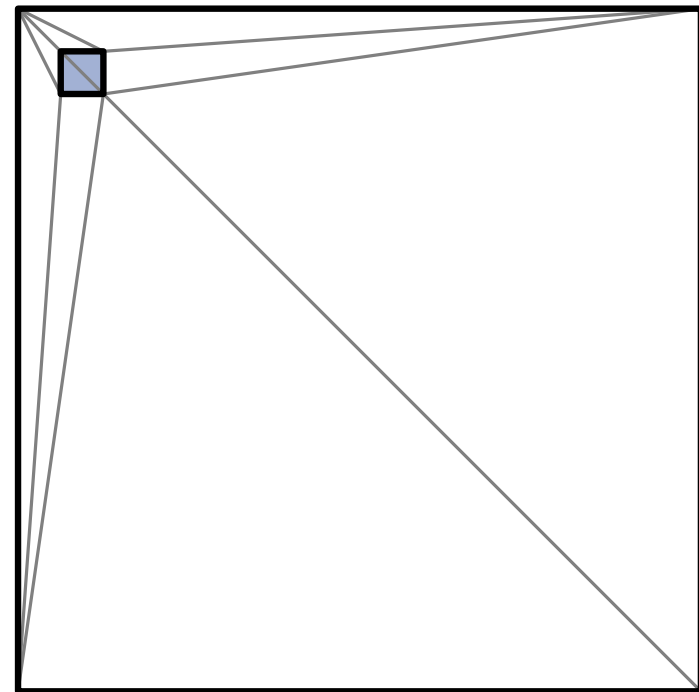

# Delaunay-Triangulierung?


- maximiert kleinste Winkel
- ist definiert für Punkte und ignoriert vorhandene Kanten
- kann trotzdem sehr kleine Winkel produzieren
- verwendet keine zusätzlichen *Steiner*-Punkte

Winkel zulässig, aber uniform

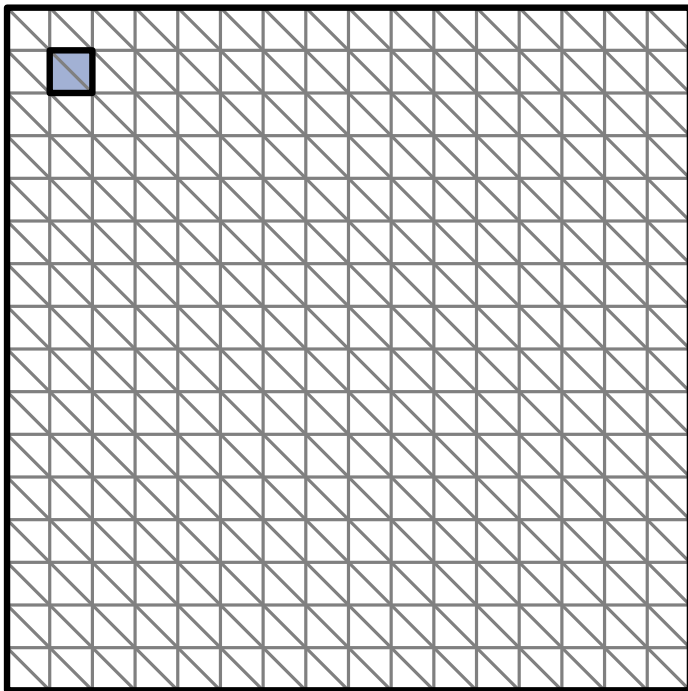

512 Dreiecke



Winkel zulässig und adaptiv

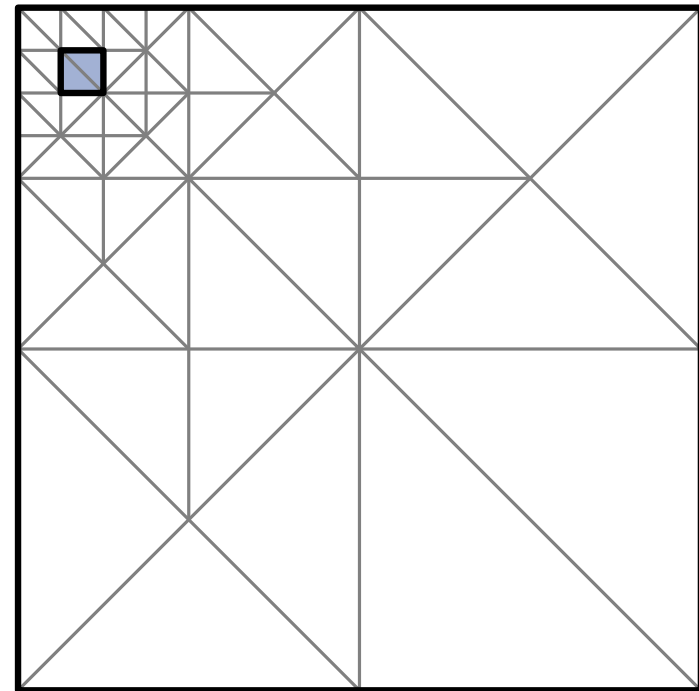

52 Dreiecke



# Quadtrees

**Def.:** Ein **Quadtree** ist ein Wurzelbaum, in dem jeder innere Knoten vier Kinder hat. Jeder Knoten entspricht einem Quadrat und die Quadrate der Blätter bilden eine Unterteilung des Wurzelquadrats.

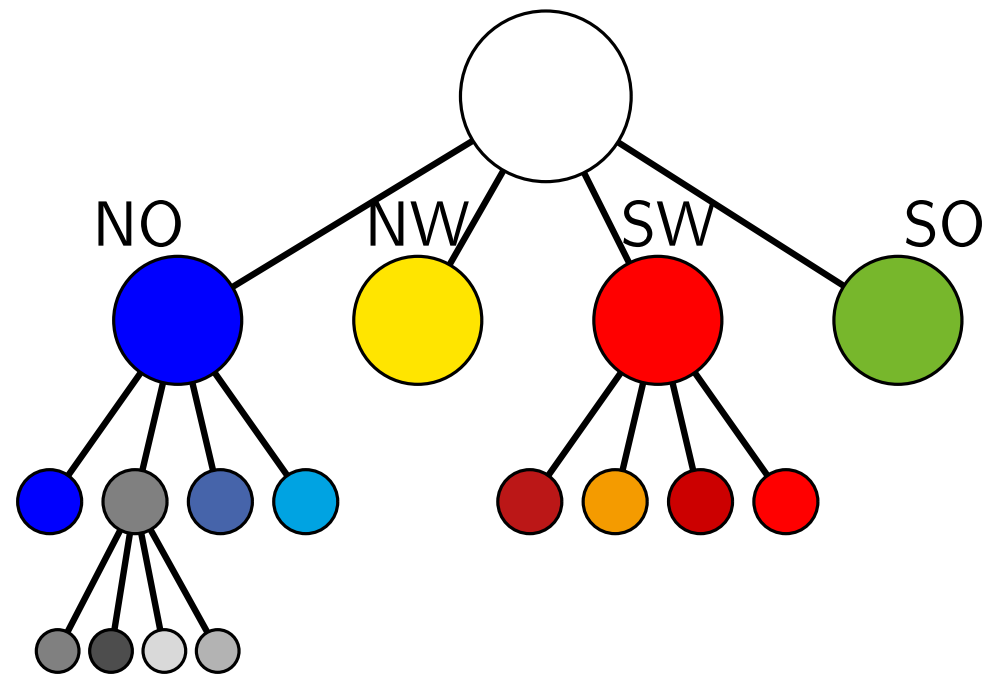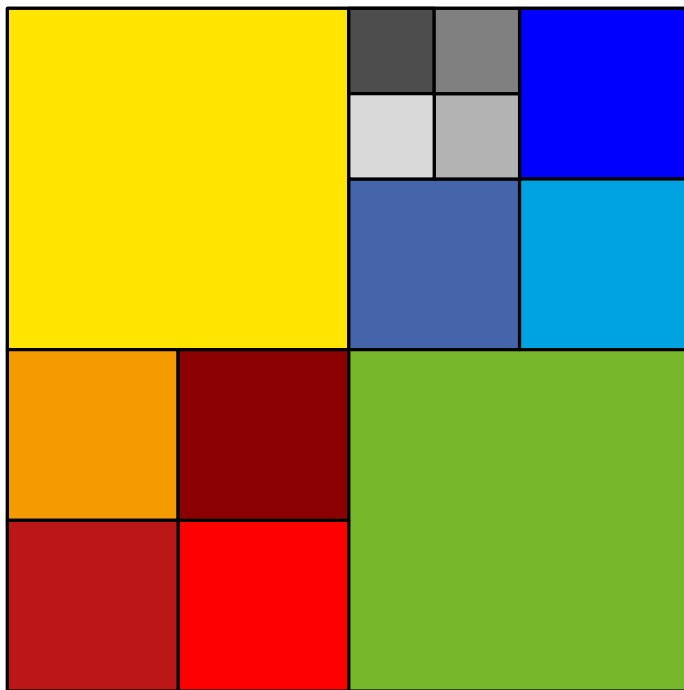

# Quadrees

**Def.:** Ein **Quadtree** ist ein Wurzelbaum, in dem jeder innere Knoten vier Kinder hat. Jeder Knoten entspricht einem Quadrat und die Quadrate der Blätter bilden eine Unterteilung des Wurzelquadrats.

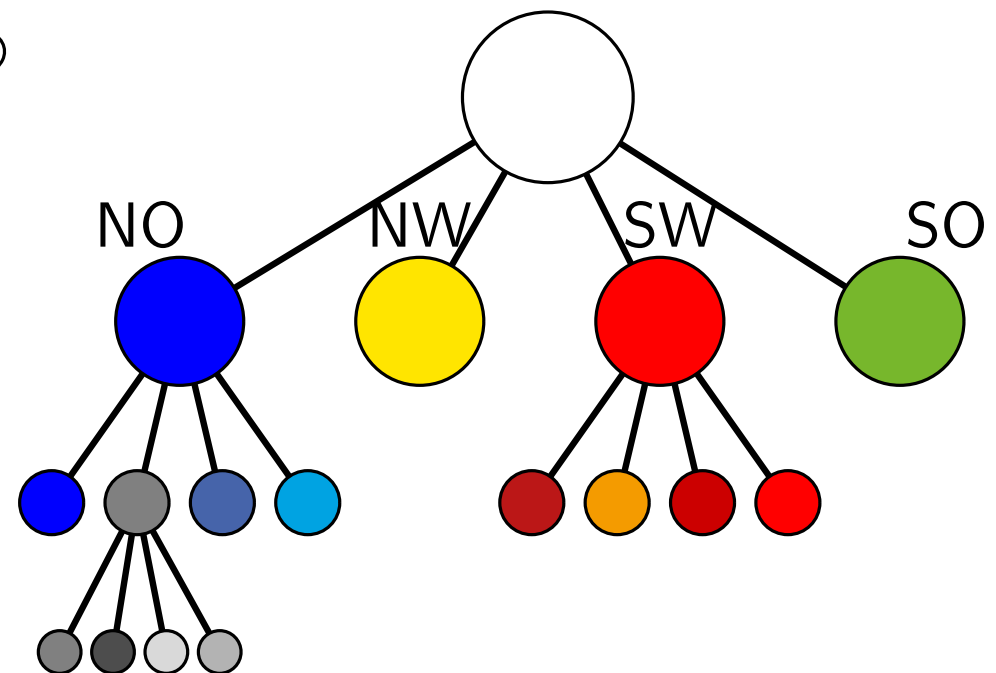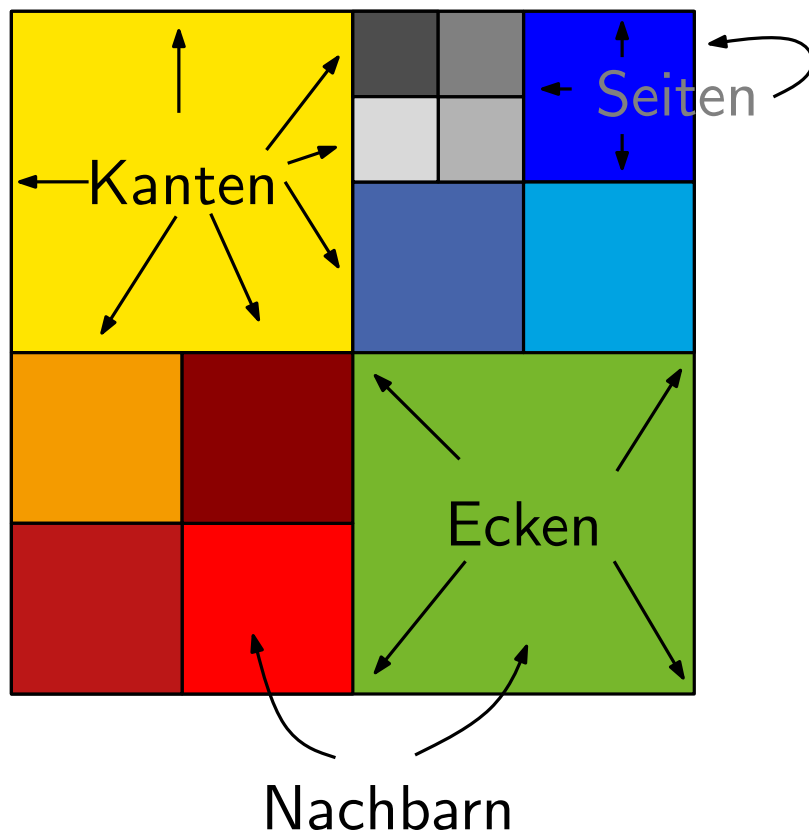



**Def.:** Ein **Quadtree** ist ein Wurzelbaum, in dem jeder innere Knoten vier Kinder hat. Jeder Knoten entspricht einem Quadrat und die Quadrate der Blätter bilden eine Unterteilung des Wurzelquadrats.

**Def.:** Für eine Punktmenge  $P$  in einem Quadrat

$Q = [x_Q, x'_Q] \times [y_Q, y'_Q]$  gilt für den Quadtree  $\mathcal{T}(P)$

- ist  $|P| \leq 1$ , so ist  $\mathcal{T}(P)$  ein Blatt, das  $P$  und  $Q$  speichert

- sonst sei  $x_{\text{mid}} = \frac{x_Q + x'_Q}{2}$  und  $y_{\text{mid}} = \frac{y_Q + y'_Q}{2}$  und

$$P_{NO} := \{p \in P \mid p_x > x_{\text{mid}} \text{ and } p_y > y_{\text{mid}}\}$$


$$P_{NW} := \{p \in P \mid p_x \leq x_{\text{mid}} \text{ and } p_y > y_{\text{mid}}\}$$

$$P_{SW} := \{p \in P \mid p_x \leq x_{\text{mid}} \text{ and } p_y \leq y_{\text{mid}}\}$$


$$P_{SO} := \{p \in P \mid p_x > x_{\text{mid}} \text{ and } p_y \leq y_{\text{mid}}\}$$

$\mathcal{T}(P)$  besteht aus Wurzel  $v$ , die  $Q$  speichert, mit vier Kindern für  $P_i$  und  $Q_i$  ( $i \in \{NO, NW, SW, SO\}$ ).


# Beispiel

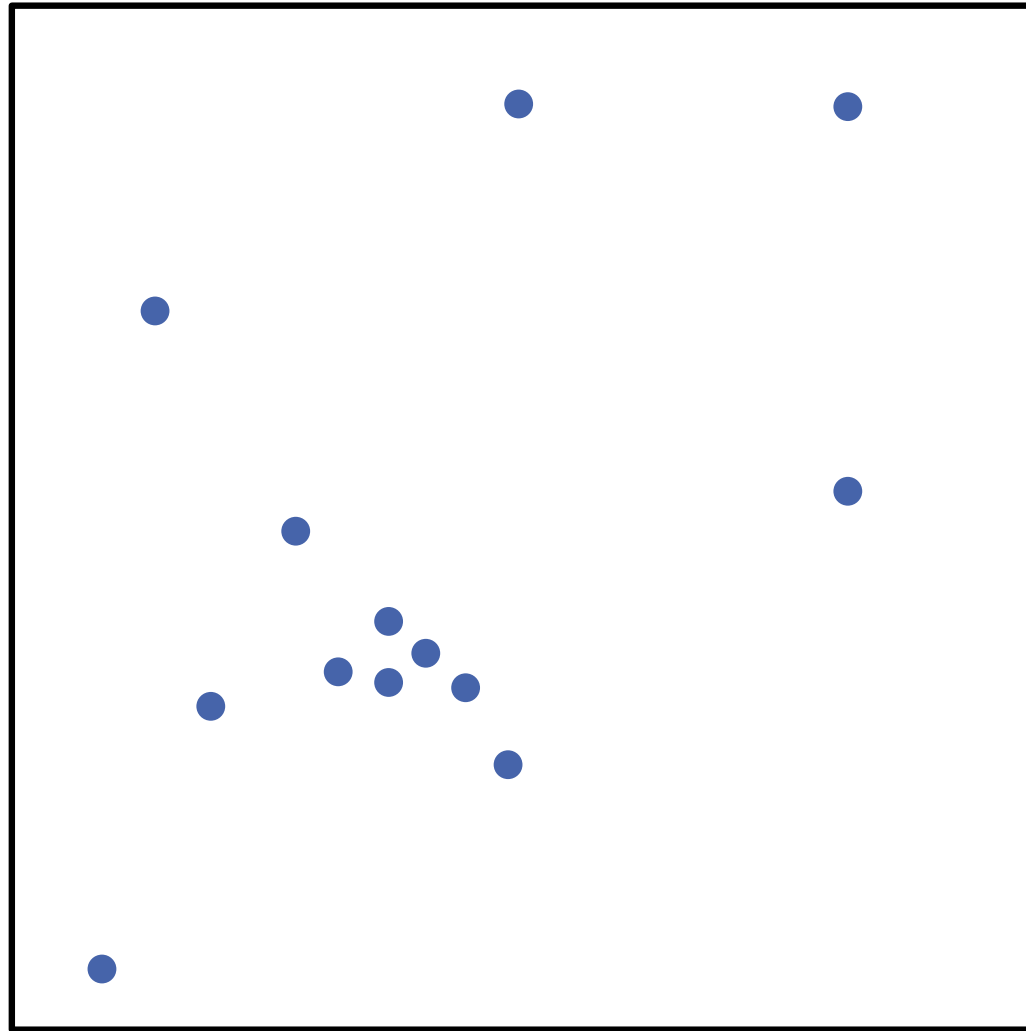


# Beispiel

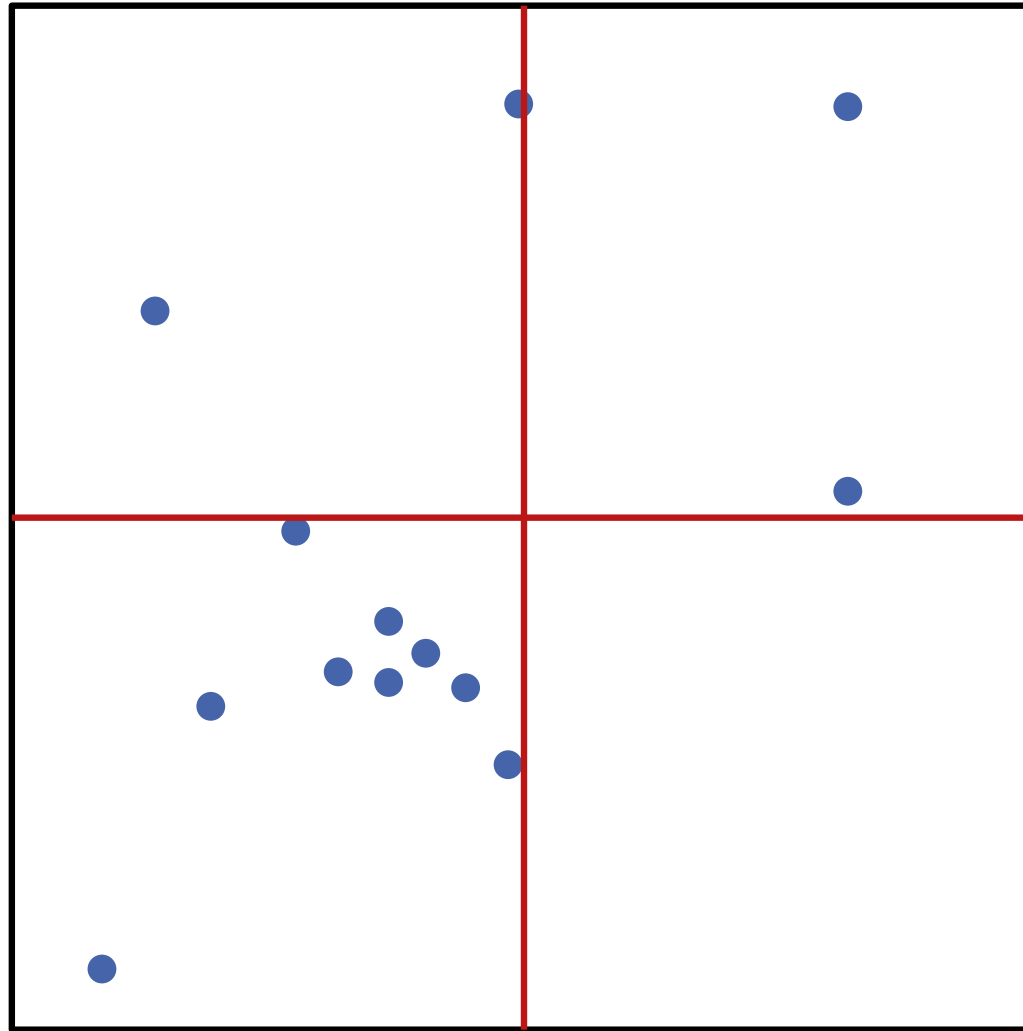


# Beispiel

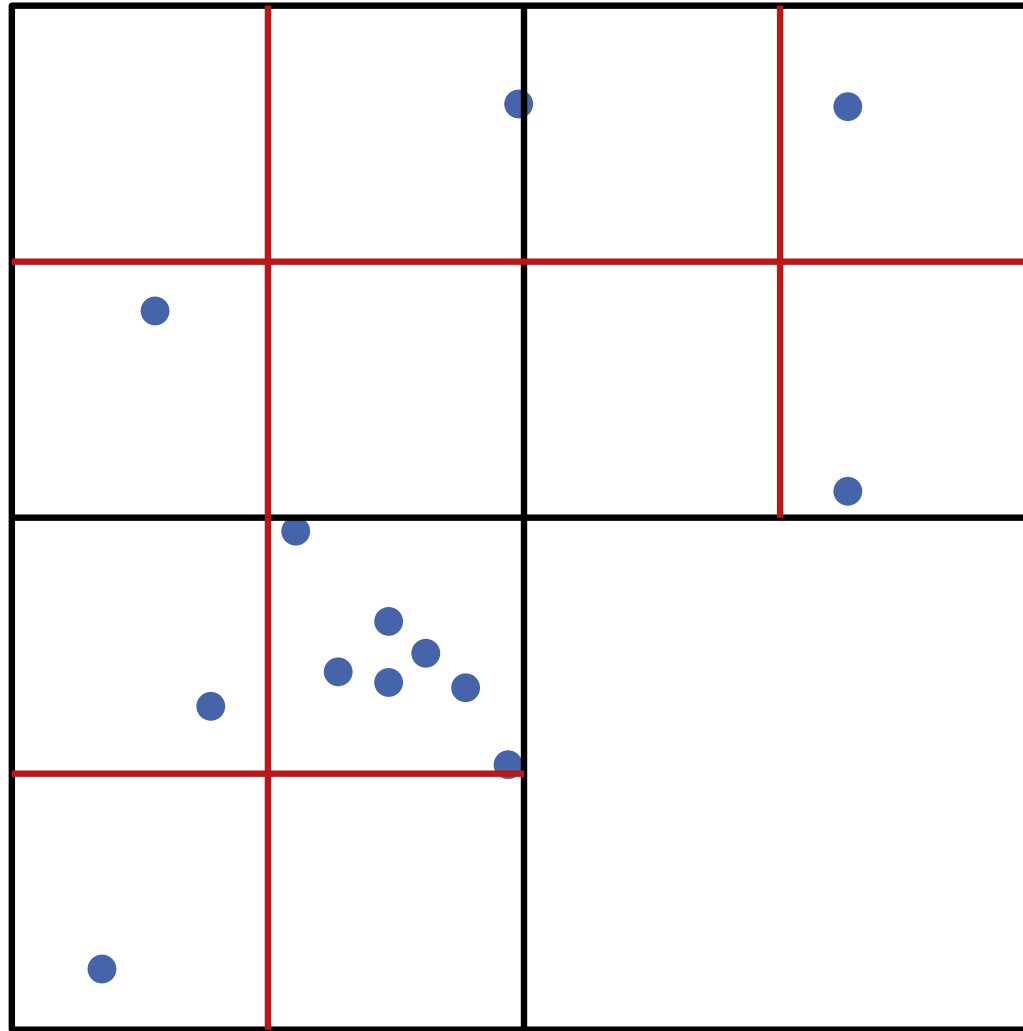


# Beispiel

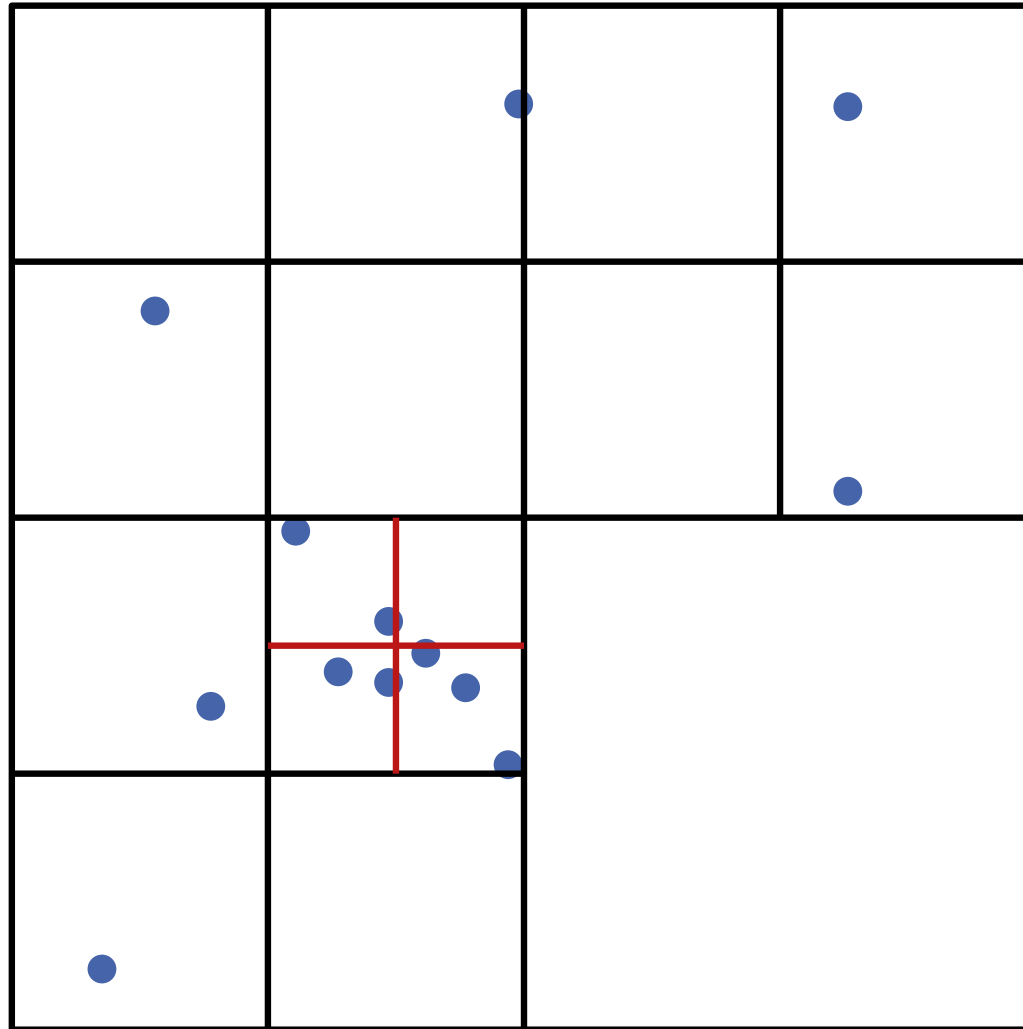

# Beispiel

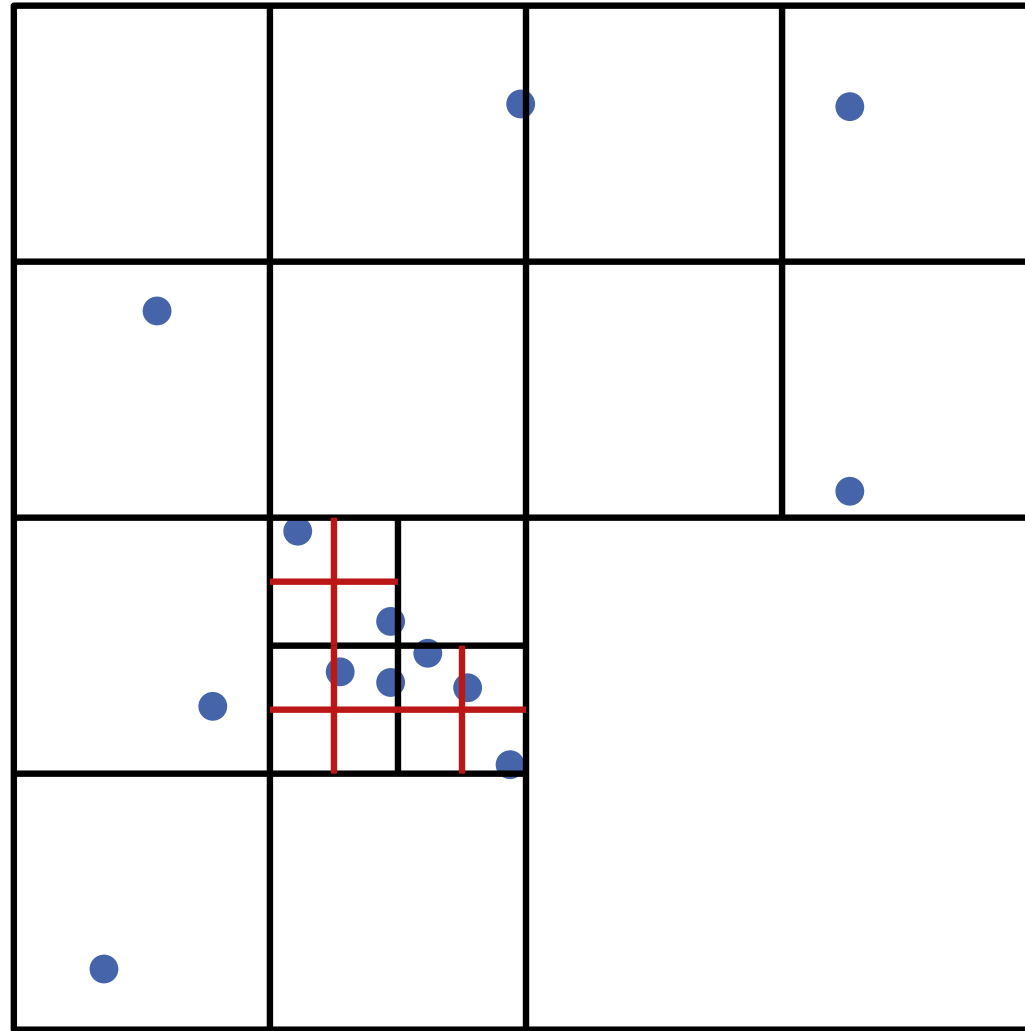

# Beispiel

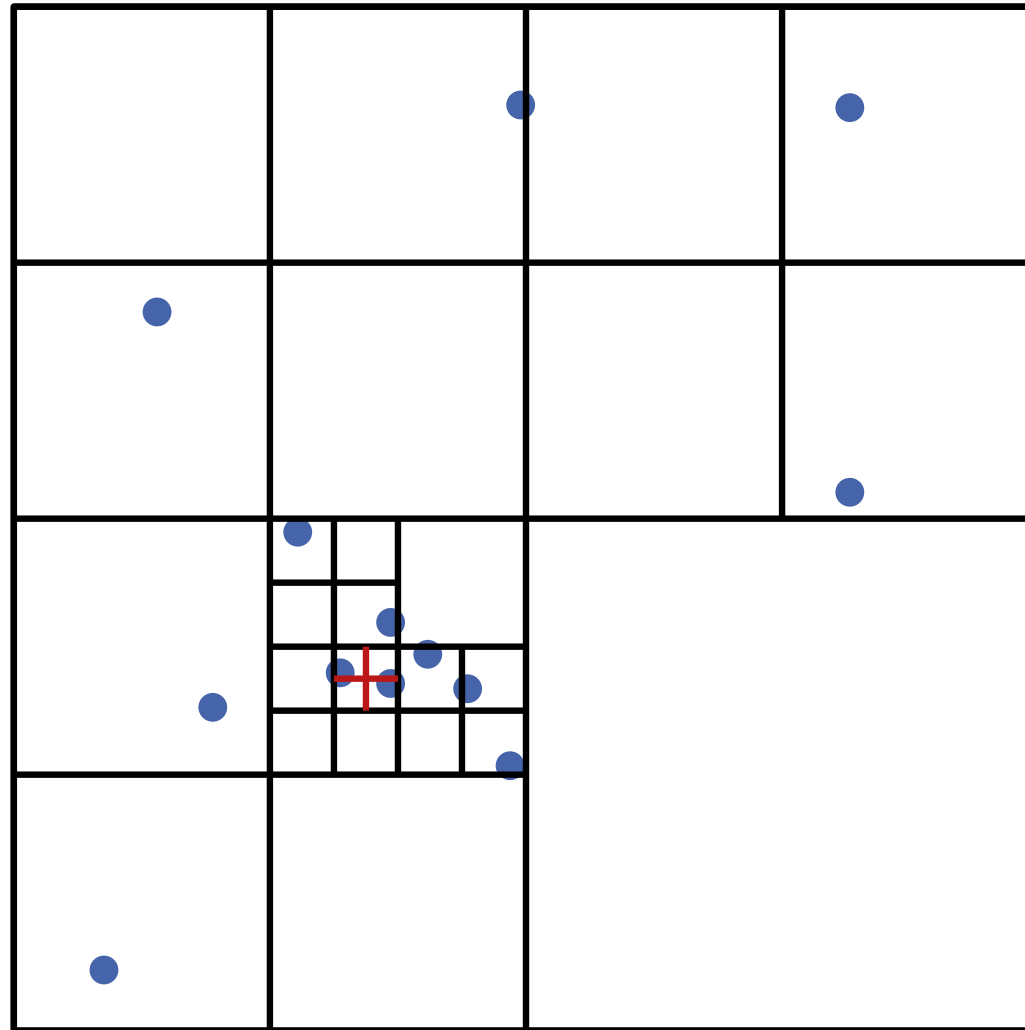

# Quadtree Eigenschaften

Die rekursive Definition eines Quadtrees lässt sich direkt in einen Algorithmus zur Konstruktion umsetzen.



# Quadtree Eigenschaften

Die rekursive Definition eines Quadtrees lässt sich direkt in einen Algorithmus zur Konstruktion umsetzen.

Welche Tiefe hat ein Quadtree für  $n$  Punkte?

# Quadtree Eigenschaften

Die rekursive Definition eines Quadtrees lässt sich direkt in einen Algorithmus zur Konstruktion umsetzen.

Welche Tiefe hat ein Quadtree für  $n$  Punkte?

**Lemma 1:** Die Tiefe von  $\mathcal{T}(P)$  ist höchstens  $\log(s/c) + 3/2$ , wobei  $c$  der kleinste Abstand in  $P$  ist und  $s$  die Seitenlänge des Wurzelquadrats  $Q$ .

# Quadtree Eigenschaften

Die rekursive Definition eines Quadtrees lässt sich direkt in einen Algorithmus zur Konstruktion umsetzen.

Welche Tiefe hat ein Quadtree für  $n$  Punkte?

**Lemma 1:** Die Tiefe von  $\mathcal{T}(P)$  ist höchstens  $\log(s/c) + 3/2$ , wobei  $c$  der kleinste Abstand in  $P$  ist und  $s$  die Seitenlänge des Wurzelquadrats  $Q$ .

**Satz 1:** Ein Quadtree  $\mathcal{T}(P)$  für  $n$  Punkte und mit Tiefe  $d$  hat  $O((d + 1)n)$  Knoten und kann in  $O((d + 1)n)$  Zeit konstruiert werden.

# Nachbarn finden

NorthNeighbor( $v, \mathcal{T}$ )

**Input:** Knoten  $v$  in Quadtree  $\mathcal{T}$

**Output:** tiefster Knoten  $v'$  nicht tiefer als  $v$  mit  $v'.Q$  nördl. Nachbar von  $v.Q$

**if**  $v = \text{root}(\mathcal{T})$  **then return** nil

$\pi \leftarrow \text{parent}(v)$

**if**  $v = SW-/SO\text{-Kind}$  von  $\pi$  **then return**  $NW-/NO\text{-Kind}$  von  $\pi$

$\mu \leftarrow \text{NorthNeighbor}(\pi, \mathcal{T})$

**if**  $\mu = \text{nil}$  oder  $\mu$  Blatt **then**  
| **return**  $\mu$

**else**

└ **if**  $v = NW-/NO\text{-Kind}$  von  $\pi$  **then return**  $SW-/SO\text{-Kind}$  von  $\mu$

# Nachbarn finden

NorthNeighbor( $v, \mathcal{T}$ )

**Input:** Knoten  $v$  in Quadtree  $\mathcal{T}$

**Output:** tiefster Knoten  $v'$  nicht tiefer als  $v$  mit  $v'.Q$  nördl. Nachbar von  $v.Q$

**if**  $v = \text{root}(\mathcal{T})$  **then return** nil

$\pi \leftarrow \text{parent}(v)$

**if**  $v = SW-/SO\text{-Kind}$  von  $\pi$  **then return**  $NW-/NO\text{-Kind}$  von  $\pi$

$\mu \leftarrow \text{NorthNeighbor}(\pi, \mathcal{T})$

**if**  $\mu = \text{nil}$  oder  $\mu$  Blatt **then**  
| **return**  $\mu$

**else**

└ **if**  $v = NW-/NO\text{-Kind}$  von  $\pi$  **then return**  $SW-/SO\text{-Kind}$  von  $\mu$


**Satz 2:** Sei  $\mathcal{T}$  ein Quadtree mit Tiefe  $d$ . Der Nachbar eines Knotens  $v$  in beliebiger Richtung kann in  $O(d + 1)$  Zeit gefunden werden.

# Balancierte Quadrees

**Def.:** Ein Quadtree heißt **balanciert**, wenn die Seitenlänge von je zwei Nachbarquadraten in der zugeh. Unterteilung sich um einen Faktor von höchstens 2 unterscheidet.


# Balancierte Quadrees

**Def.:** Ein Quadtree heißt **balanciert**, wenn die Seitenlänge von je zwei Nachbarquadraten in der zugeh. Unterteilung sich um einen Faktor von höchstens 2 unterscheidet.

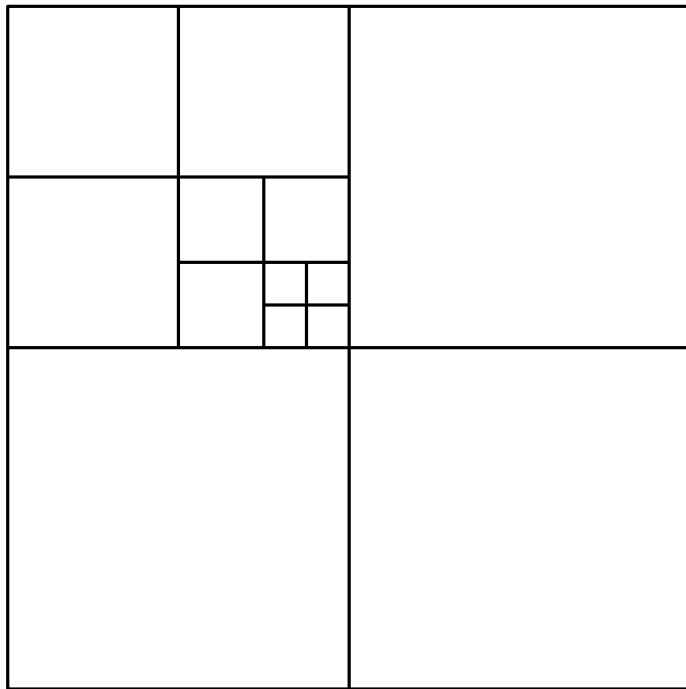

# Balancierte Quadrees

**Def.:** Ein Quadtree heißt **balanciert**, wenn die Seitenlänge von je zwei Nachbarquadraten in der zugeh. Unterteilung sich um einen Faktor von höchstens 2 unterscheidet.

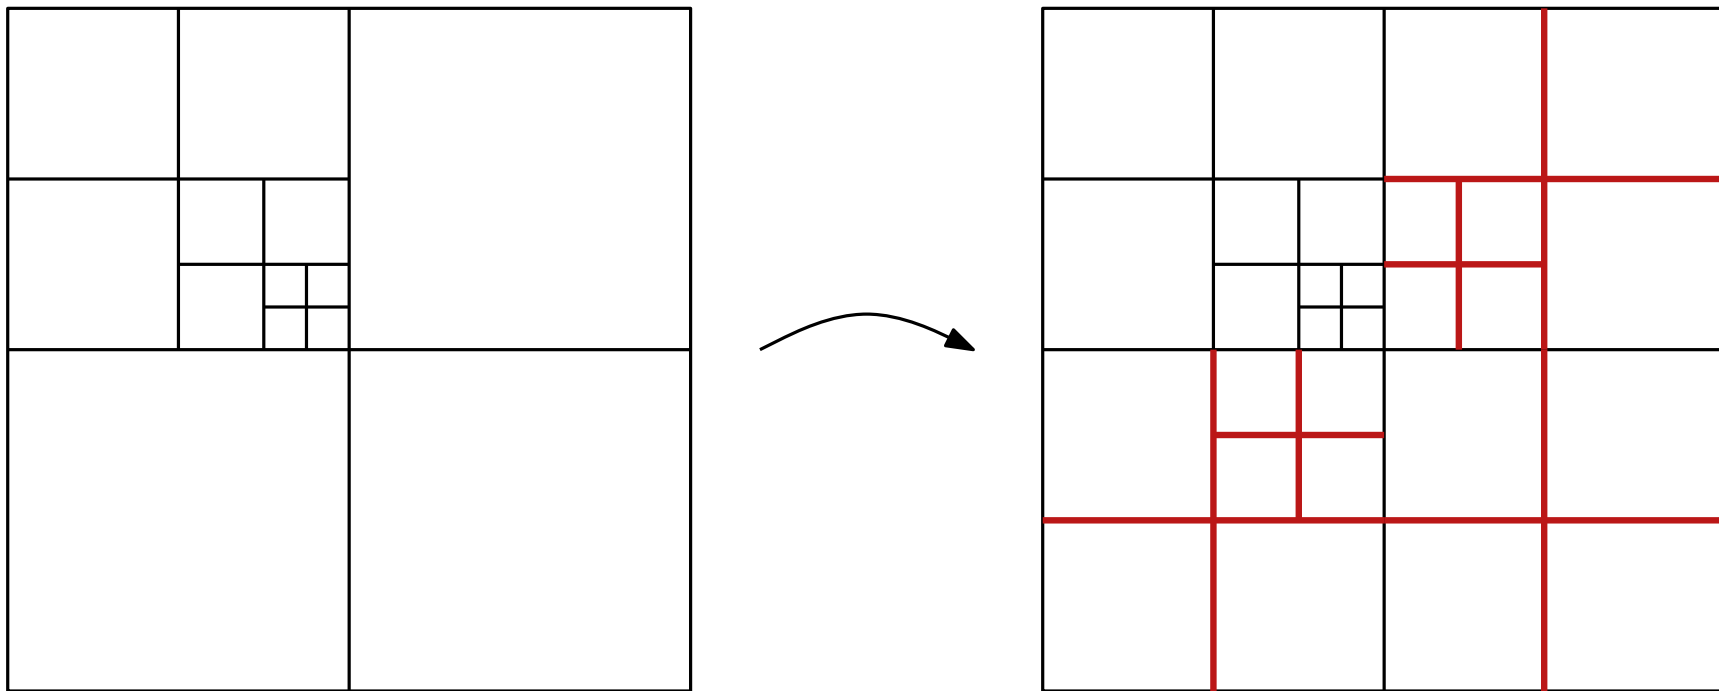



# Quadtrees balancieren

BalanceQuadtree( $\mathcal{T}$ )

**Input:** Quadtree  $\mathcal{T}$

**Output:** balancierter Quadtree  $\mathcal{T}$

$L \leftarrow$  Liste aller Blätter von  $\mathcal{T}$

**while**  $L$  nicht leer **do**

$\mu \leftarrow$  extrahiere Blatt aus  $L$

**if**  $\mu.Q$  zu groß **then**

        Teile  $\mu.Q$  in vier Teile und lege vier Blätter in  $\mathcal{T}$  an  
        füge neue Blätter zu  $L$  hinzu

**if**  $\mu.Q$  hat jetzt zu große Nachbarn **then** füge sie zu  $L$  hinzu

**return**  $\mathcal{T}$

# Quadtrees balancieren

BalanceQuadtree( $\mathcal{T}$ )

**Input:** Quadtree  $\mathcal{T}$

**Output:** balancierter Quadtree  $\mathcal{T}$

$L \leftarrow$  Liste aller Blätter von  $\mathcal{T}$

**while**  $L$  nicht leer **do**

$\mu \leftarrow$  extrahiere Blatt aus  $L$

**if**  $\mu.Q$  zu groß **then**

Wie?

        Teile  $\mu.Q$  in vier Teile und lege vier Blätter in  $\mathcal{T}$  an  
        füge neue Blätter zu  $L$  hinzu

**if**  $\mu.Q$  hat jetzt zu große Nachbarn **then** füge sie zu  $L$  hinzu

**return**  $\mathcal{T}$

Wie?

# Quadtrees balancieren

BalanceQuadtree( $\mathcal{T}$ )

**Input:** Quadtree  $\mathcal{T}$

**Output:** balancierter Quadtree  $\mathcal{T}$

$L \leftarrow$  Liste aller Blätter von  $\mathcal{T}$

**while**  $L$  nicht leer **do**

$\mu \leftarrow$  extrahiere Blatt aus  $L$

**if**  $\mu.Q$  zu groß **then**

Wie?

Teile  $\mu.Q$  in vier Teile und lege vier Blätter in  $\mathcal{T}$  an  
füge neue Blätter zu  $L$  hinzu

**if**  $\mu.Q$  hat jetzt zu große Nachbarn **then** füge sie zu  $L$  hinzu

**return**  $\mathcal{T}$

Wie?

Wie groß kann ein balancierter Quadtree werden?

# Quadtrees balancieren

BalanceQuadtree( $\mathcal{T}$ )

**Input:** Quadtree  $\mathcal{T}$

**Output:** balancierter Quadtree  $\mathcal{T}$

$L \leftarrow$  Liste aller Blätter von  $\mathcal{T}$

**while**  $L$  nicht leer **do**

$\mu \leftarrow$  extrahiere Blatt aus  $L$

**if**  $\mu.Q$  zu groß **then**

        Teile  $\mu.Q$  in vier Teile und lege vier Blätter in  $\mathcal{T}$  an  
        füge neue Blätter zu  $L$  hinzu

**if**  $\mu.Q$  hat jetzt zu große Nachbarn **then** füge sie zu  $L$  hinzu

**return**  $\mathcal{T}$

**Satz 3:** Sei  $\mathcal{T}$  ein Quadtree mit  $m$  Knoten und Tiefe  $d$ . Die balancierte Version  $\mathcal{T}_B$  von  $\mathcal{T}$  hat  $O(m)$  Knoten und kann in  $O((d+1)m)$  Zeit konstruiert werden.

Nichtdeterminismus

Approximation

Endliche Automaten

P versus NP

Berechenbarkeit

## Tutoren für TGI gesucht!

Turing-Maschine

Komplexitätsklassen

Chomsky-Hierarchie

### Voraussetzungen:

- Interesse an theoretischer Informatik.
- Gute Ergebnisse in der Klausur zu TGI.

### Bei Interesse meldet euch bei:

- Benjamin Niedermann (niedermann@kit.edu)
- Franziska Wegner (franziska.wegner@kit.edu)

## Erinnerung:

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

gültig {

- keine Dreiecksknoten im Inneren von Kanten
- Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
- Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$
- **adaptiv**, d.h. fein an den Polygonkanten, sonst gröber

## Erinnerung:

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

- gültig {
- keine Dreiecksknoten im Inneren von Kanten
  - Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
  - Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$
  - **adaptiv**, d.h. fein an den Polygonkanten, sonst gröber

**Idee:** Nutze Quadtree als Ausgangsbasis für das Dreiecksnetz!

## Erinnerung:

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

gültig {

- keine Dreiecksknoten im Inneren von Kanten
- Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
- Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$
- **adaptiv**, d.h. fein an den Polygonkanten, sonst gröber

**Idee:** Nutze Quadtree als Ausgangsbasis für das Dreiecksnetz!

Was muss angepasst werden?



## Erinnerung:

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

- gültig {
- keine Dreiecksknoten im Inneren von Kanten
  - Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
  - Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$
  - **adaptiv**, d.h. fein an den Polygonkanten, sonst gröber

**Idee:** Nutze Quadtree als Ausgangsbasis für das Dreiecksnetz!

**Anpassung:** Zerteile Quadrate bis sie nicht mehr von Polygon geschnitten werden oder Größe 1 haben

## Erinnerung:

**Geg.:** Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  für Zweierpotenz  $U = 2^j$  mit *oktilinearen*, ganzzahligen Polygonen im Inneren.

**Ges.:** Dreiecksnetz für  $Q$  mit folgenden Eigenschaften

gültig {


- keine Dreiecksknoten im Inneren von Kanten
- Eingabekanten müssen Teil des Dreiecksnetzes sein
- Dreieckswinkel zwischen  $45^\circ$  und  $90^\circ$
- **adaptiv**, d.h. fein an den Polygonkanten, sonst gröber

Quadrate und Kanten sind abgeschlossen


**Idee:** Nutze Quadtree als Ausgangsbasis für das Dreiecksnetz!

**Anpassung:** Zerteile Quadrate bis sie nicht mehr von Polygon geschnitten werden oder Größe 1 haben


# Vom Quadtree zum Dreiecksnetz

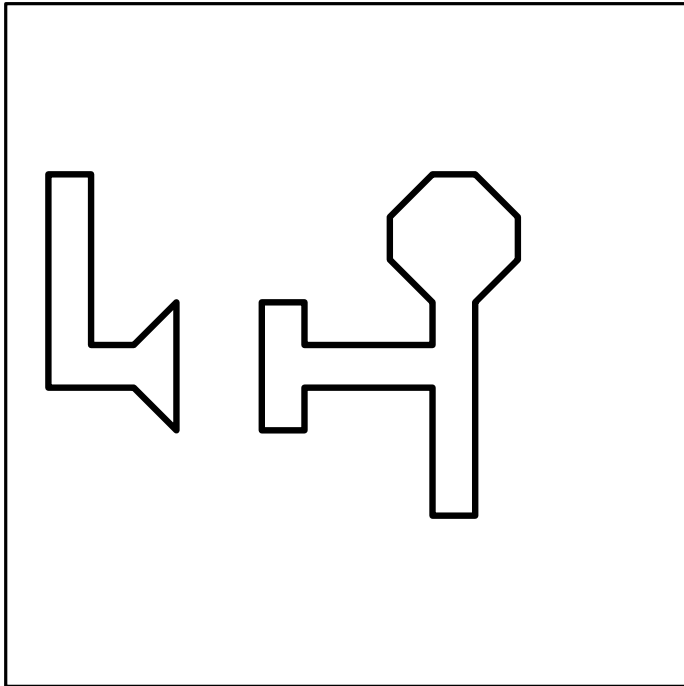


# Vom Quadtree zum Dreiecksnetz

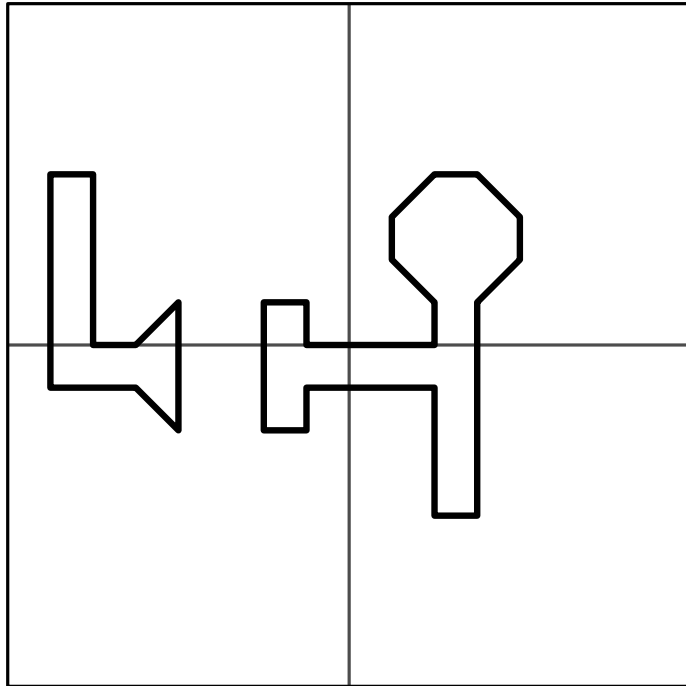


# Vom Quadtree zum Dreiecksnetz

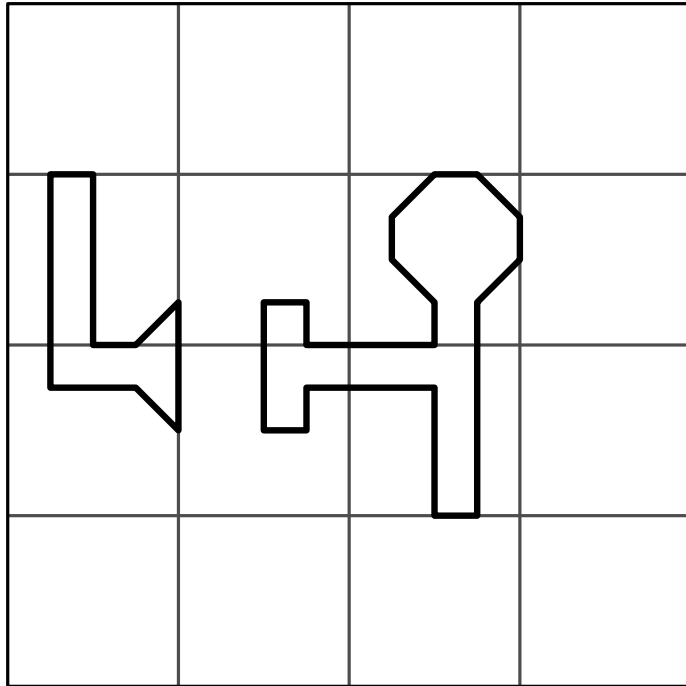


# Vom Quadtree zum Dreiecksnetz

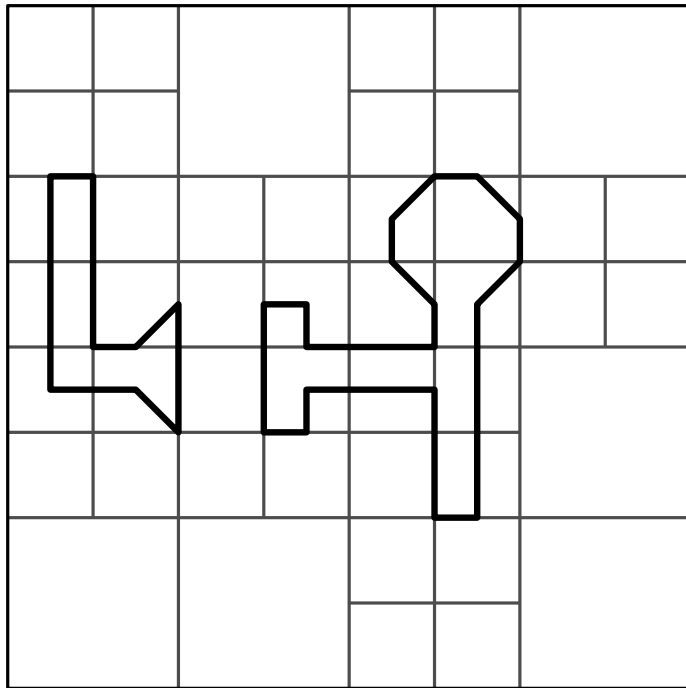

# Vom Quadtree zum Dreiecksnetz

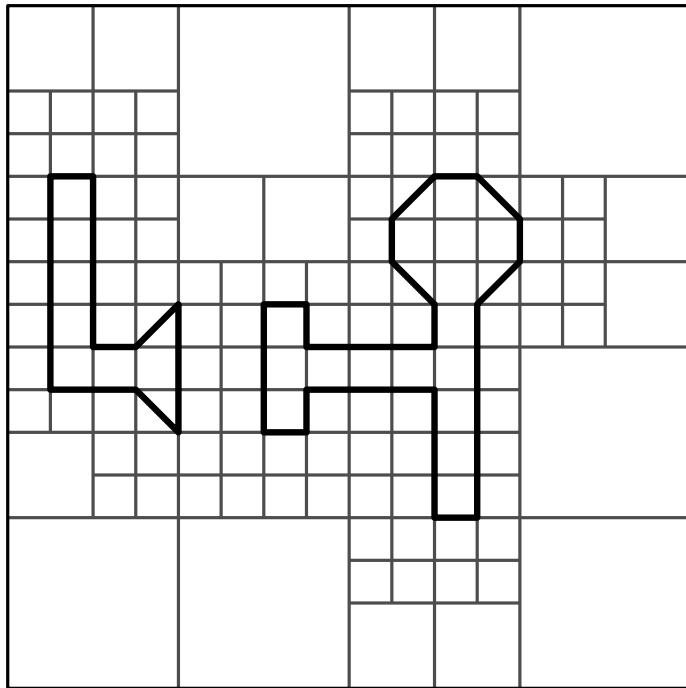


# Vom Quadtree zum Dreiecksnetz

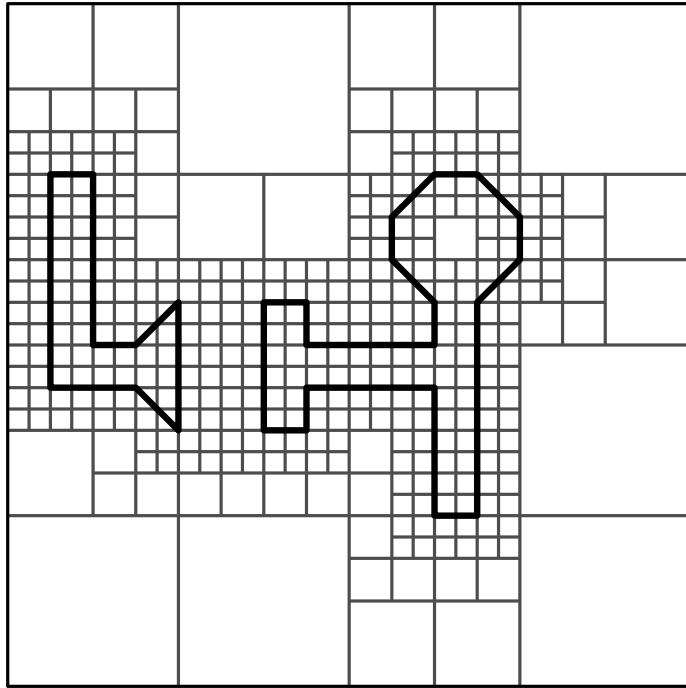




# Vom Quadtree zum Dreiecksnetz

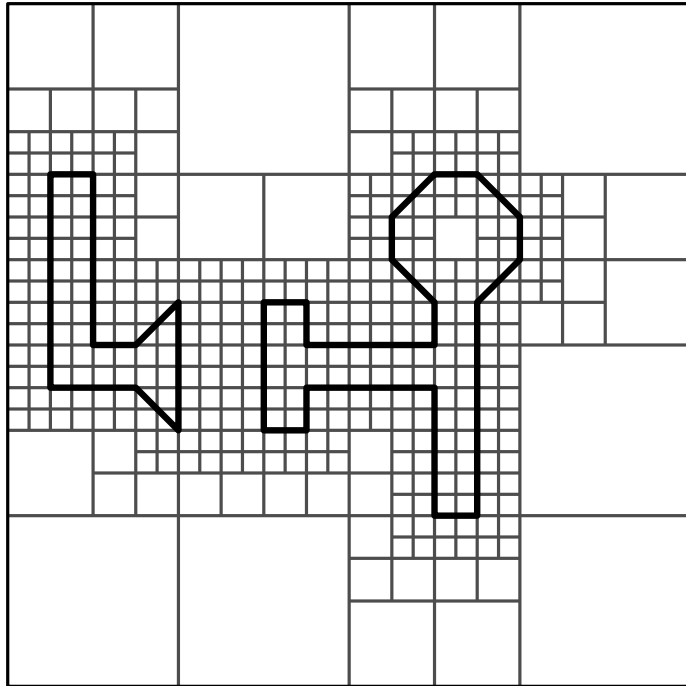


**Beob.:** wenn das Innere eines Quadrats im Quadtree geschnitten wird, dann durch Diagonale

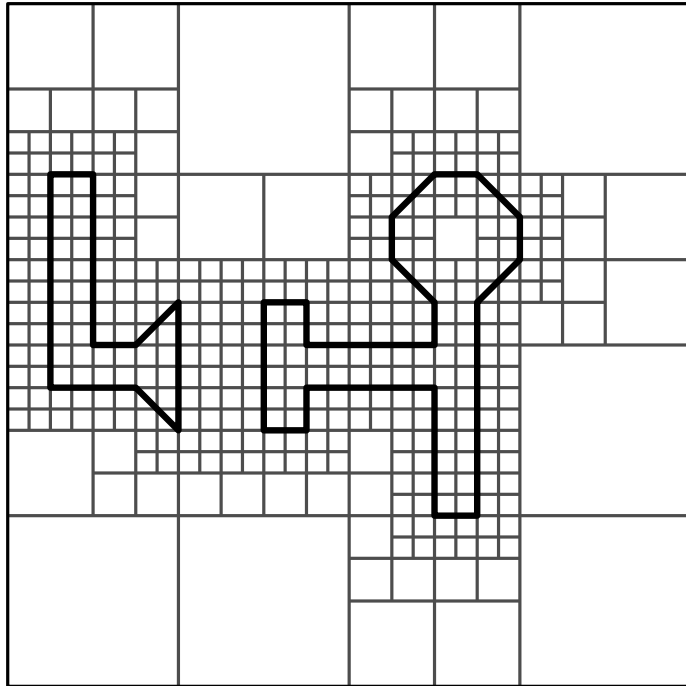

**Beob.:** wenn das Innere eines Quadrats im Quadtree geschnitten wird, dann durch Diagonale

Wie bekommt man ein gültiges Dreiecksnetz?

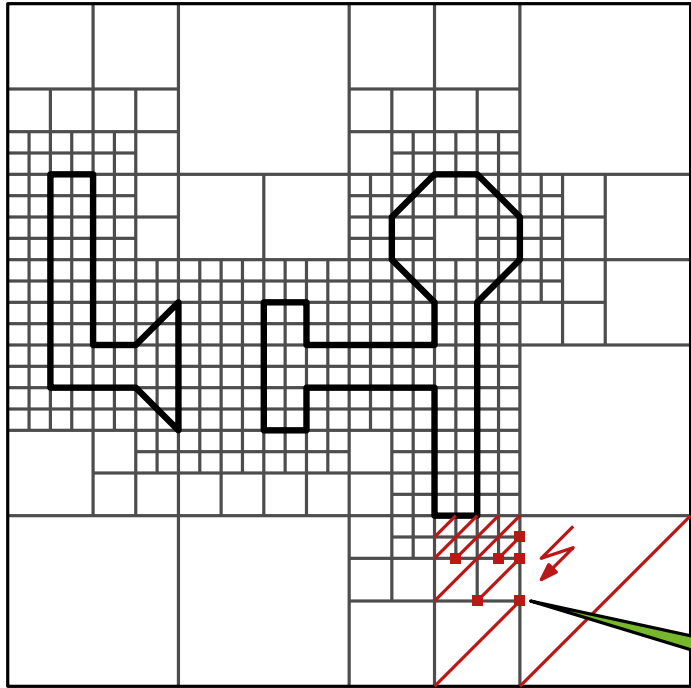


**Beob.:** wenn das Innere eines Quadrats im Quadtree geschnitten wird, dann durch Diagonale

Wie bekommt man ein gültiges Dreiecksnetz?

Knoten im Kantenninneren

- Diagonalen für alle verbleibenden Quadrate?

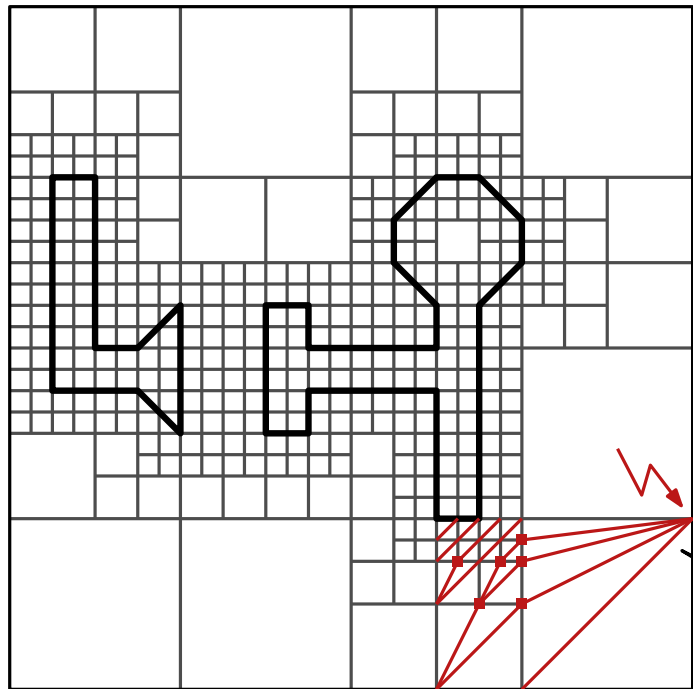


**Beob.:** wenn das Innere eines Quadrats im Quadtree geschnitten wird, dann durch Diagonale

Wie bekommt man ein gültiges Dreiecksnetz?

zu kleine Dreieckswinkel


- Diagonalen für alle verbleibenden Quadrate? **nein!**
- Nutze Unterteilungsknoten in Triangulierung?

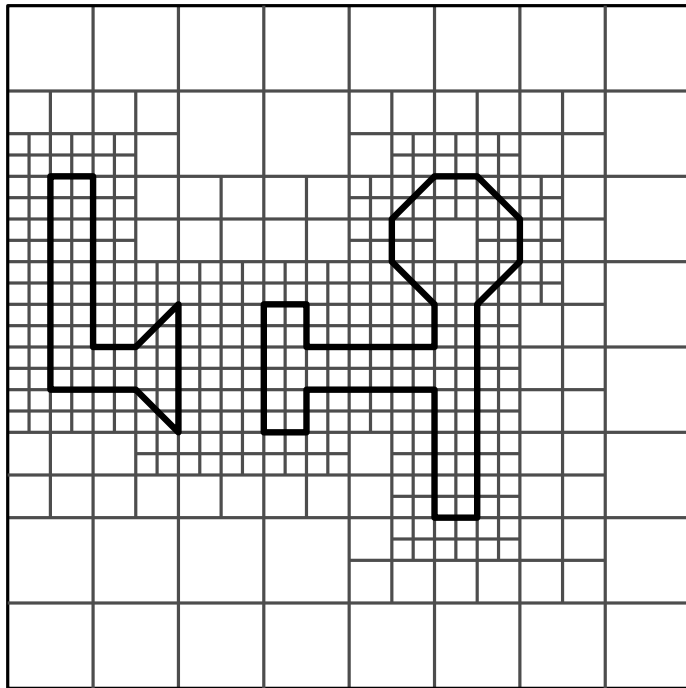

**Beob.:** wenn das Innere eines Quadrats im Quadtree geschnitten wird, dann durch Diagonale

Wie bekommt man ein gültiges Dreiecksnetz?


- Diagonalen für alle verbleibenden Quadrate? **nein!**
- Nutze Unterteilungsknoten in Triangulierung? **nein!**
- Balanciere Quadtree und füge ggf. einen Steinerknoten ein!

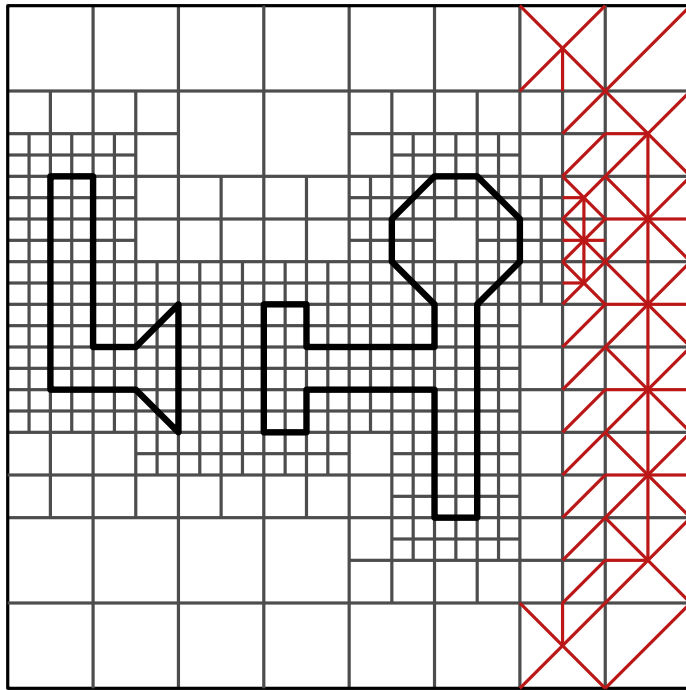

**Beob.:** wenn das Innere eines Quadrats im Quadtree geschnitten wird, dann durch Diagonale

Wie bekommt man ein gültiges Dreiecksnetz?

- Diagonalen für alle verbleibenden Quadrate? **nein!**
- Nutze Unterteilungsknoten in Triangulierung? **nein!**
- Balanciere Quadtree und füge ggf. einen Steinerknoten ein!



ErzeugeMesh( $S$ )

**Input:** Menge  $S$  oktilinearer, ganzzahliger Polygone in  
 $Q = [0, 2^j] \times [0, 2^j]$

**Output:** gültiges, adaptives Dreiecksnetz für  $S$

$\mathcal{T} \leftarrow$  CreateQuadtree

$\mathcal{T} \leftarrow$  BalanceQuadtree( $\mathcal{T}$ )

$\mathcal{D} \leftarrow$  DCEL für Unterteilung von  $Q$  durch  $\mathcal{T}$

**foreach** Facette  $f$  in  $\mathcal{D}$  **do**

**if**  $\text{int}(f) \cap S \neq \emptyset$  **then**

        füge entsprechende Diagonale in  $f$  zu  $\mathcal{D}$  hinzu

**else**

**if** Knoten nur an Ecken von  $f$  **then**

            füge eine Diagonale in  $f$  zu  $\mathcal{D}$  hinzu

**else**

            erzeuge Steiner-Punkt in der Mitte von  $f$  und verbinde in  
             $\mathcal{D}$  zu allen Knoten auf  $\partial f$

**return**  $\mathcal{D}$

**Satz 4:** Für eine Menge  $S$  disjunkter, oktilinearere, ganzzahliger Polygone mit Gesamtumfang  $p(S)$  in einem Quadrat  $Q = [0, U] \times [0, U]$  kann in  $O(p(S) \log^2 U)$  Zeit ein gültiges adaptives Dreiecksnetz mit  $O(p(S) \log U)$  Dreiecken erzeugt werden.



**Gibt es auch Quadtree-Varianten mit linearer Größe in  $n$ ?**

## Gibt es auch Quadtree-Varianten mit linearer Größe in $n$ ?

Ja, wenn man innere Knoten mit nur einem nicht-leeren Kind kontrahiert bekommt man einen sog. *komprimierten Quadtree* (s. Übung); eine weitere Verbesserung sind *Skip Quadtrees* mit Größe  $O(n)$  und Einfügen, Löschen und Suchen in  $O(\log n)$  Zeit [Eppstein et al., '05]

## Gibt es auch Quadtree-Varianten mit linearer Größe in $n$ ?

Ja, wenn man innere Knoten mit nur einem nicht-leeren Kind kontrahiert bekommt man einen sog. *komprimierten Quadtree* (s. Übung); eine weitere Verbesserung sind *Skip Quadtrees* mit Größe  $O(n)$  und Einfügen, Löschen und Suchen in  $O(\log n)$  Zeit [Eppstein et al., '05]

## Welche weiteren Anwendungen gibt es?

## Gibt es auch Quadtree-Varianten mit linearer Größe in $n$ ?

Ja, wenn man innere Knoten mit nur einem nicht-leeren Kind kontrahiert bekommt man einen sog. *komprimierten Quadtree* (s. Übung); eine weitere Verbesserung sind *Skip Quadtrees* mit Größe  $O(n)$  und Einfügen, Löschen und Suchen in  $O(\log n)$  Zeit [Eppstein et al., '05]

## Welche weiteren Anwendungen gibt es?

Quadtrees werden in der Praxis häufig eingesetzt in Computergrafik, Bildverarbeitung, GIS etc., u.a. für Range Queries, obwohl sie theoretisch schlechter abschneiden als z.B. Range Trees oder *kd*-Trees. (s. Übung)

## Gibt es auch Quadtree-Varianten mit linearer Größe in $n$ ?

Ja, wenn man innere Knoten mit nur einem nicht-leeren Kind kontrahiert bekommt man einen sog. *komprimierten Quadtree* (s. Übung); eine weitere Verbesserung sind *Skip Quadtrees* mit Größe  $O(n)$  und Einfügen, Löschen und Suchen in  $O(\log n)$  Zeit [Eppstein et al., '05]

## Welche weiteren Anwendungen gibt es?

Quadtrees werden in der Praxis häufig eingesetzt in Computergrafik, Bildverarbeitung, GIS etc., u.a. für Range Queries, obwohl sie theoretisch schlechter abschneiden als z.B. Range Trees oder *kd*-Trees. (s. Übung)

## Wie immer: höhere Dimensionen?

## Gibt es auch Quadtree-Varianten mit linearer Größe in $n$ ?

Ja, wenn man innere Knoten mit nur einem nicht-leeren Kind kontrahiert bekommt man einen sog. *komprimierten Quadtree* (s. Übung); eine weitere Verbesserung sind *Skip Quadtrees* mit Größe  $O(n)$  und Einfügen, Löschen und Suchen in  $O(\log n)$  Zeit [Eppstein et al., '05]

## Welche weiteren Anwendungen gibt es?

Quadtrees werden in der Praxis häufig eingesetzt in Computergrafik, Bildverarbeitung, GIS etc., u.a. für Range Queries, obwohl sie theoretisch schlechter abschneiden als z.B. Range Trees oder *kd*-Trees. (s. Übung)

## Wie immer: höhere Dimensionen?

Quadtrees lassen sich problemlos auf höhere Dimensionen verallgemeinern. Sie heißen dann auch Octrees.